



P-03 BRZI GIPSANI PROFIL

Description

P-03 POFIX BRZI GIPSANI PROFIL


P-03 BRZI GIPSANI PROFIL

Tamo gdje se stvaraju ravne površine, primjerice kod radova na pločicama, popularan je brzi profil $\frac{1}{4}$ bukanja poput ovog. Značajke proizvoda P-03, brzi profil $\frac{1}{4}$ bukanja za debljinu $\frac{1}{4}$ buke.

Zašto biste ga trebali zgrabiti: Profil za brzo $\frac{1}{4}$ bukanje izrađen od perforiranog i pocinčanog čelika koristi se za razne poslove $\frac{1}{4}$ bukanja u zatvorenom prostoru. Pomaže ispraviti iskrivljene zidove i stvoriti čiste rubove. Dodatna uporaba bočnih kuglica povećava stabilnost. Dobro je znati da ovaj profil nije prikladan za vlažne prostorije. Tražnice od nehrđajućeg čelika ovdje bi bile pravi izbor.

Svaki brzi gipsani profil mjeri 2500 x 22 mm. Nudi se u ekonomskim pakiranjima od 25/50 komada. Asortiman naravno može smisliti i razne $\frac{1}{4}$ buke kao što su gips, vapneni cement i cementna $\frac{1}{4}$ buka. Trebali biste imati pri ruci razumnu kutnu brusilicu za zaglađivanje odgovarajuće površine nakon toga. To možete dobiti i ovdje.

Prikovani: S ovim srebrnim profilom izrađenim od pocinčanog čelika, unutarnji radovi $\frac{1}{4}$ bukanja mogu se izvoditi brzo i glatko.

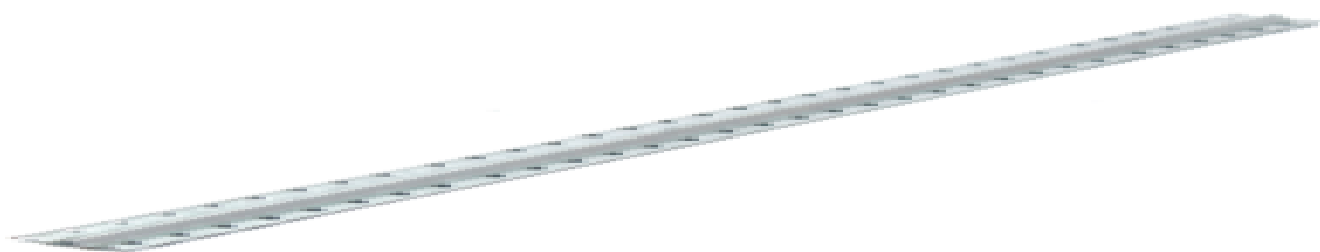

22mm

A horizontal dimension line with vertical end caps, indicating a width of 22mm.

2500 mm

A long horizontal dimension line with vertical end caps, indicating a length of 2500 mm.

**Tehnički podaci** **Parametri**

duljina	2500 mm
Debljina nanoÅjenja	0-1 mm.
Åjirina	22 mm.
opseg primjene	Zid
Materijal	metal
Boja	(Srebro)

Date Created

14.05.2023

Authoradmin
