



## P-03 PROFILI I SUVASË? SË? SHPEJTË?

### Description

#### P-03 POFIX PROFILI I SHPEJTË I SUVASË


#### P-03 PROFILI I SUVASË SË SHPEJTË

Aty ku do të krijohen sipërfaqe të sheshta, si për shembull me punën e tjegullave, një profil i shpejtë suvatimi si ky është popullor. Karakteristikat e produktit të P-03, profil suvatimi të shpejtë për trashësinë e suvasë.

Pse duhet ta kapni: Profili i shpejtë i suvatimit i bërrë nga Aşeliku i perforuar dhe i galvanizuar për doret për punën të ndryshme të suvatimit të brendshëm. Ndiemon në ndreqjen e mureve dredha-dredha dhe krijimin e skajeve të pastra. Përdorimi shpesh i rruazave anësore rrit stabilitetin. Është mirë të dini se ky profil nuk është i përshatshëm për dhomat e lagështa. Hekurat prej Aşeliku inox do të ishin zgjedhja e duhur këtu.

Ëdo profil i shpejtë i suvasë mat 2500 x 22 mm. Ofrohet në paketa ekonomike prej 25/50 copë. Sigurisht që gama mund të vijë edhe me suva të ndryshme si cigani, Aşimentoja e gëlqeres dhe suvaja e Aşimentos. Ju duhet të keni një grinder kënd të arsyeshëm në dorë për të lëmuar sipërfaqen përkatëse më pas. Ju gjithashtu mund të merrni atë këtu.

Gozhduar poshtë: Me këtë profil ngjyë argjendi bërrë nga Aşeliku i galvanizuar, puna e suvatimit të brendshëm mund të kryhet shpejt dhe pa probleme.

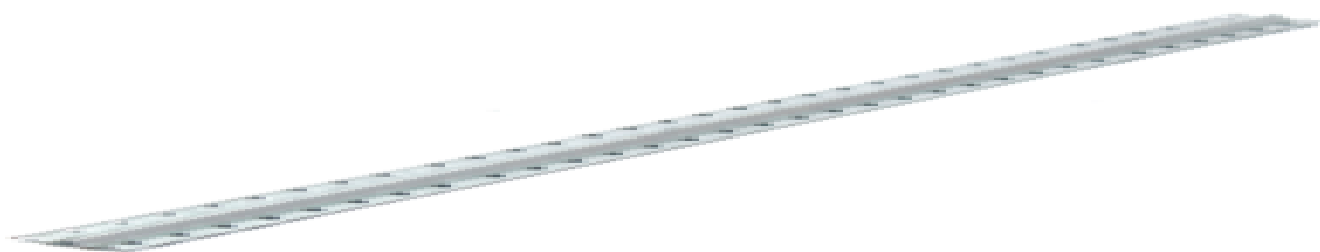

22mm

A horizontal dimension line with vertical end caps, indicating a width of 22mm.

2500 mm

A long horizontal dimension line with vertical end caps, indicating a length of 2500 mm.

**Specifikimet Parametrat**

gjatësia	2500 mm
Trashësia e aplikimit	0-1 mm.
gjërësia	22 mm.
Fushëveprimi i aplikimit	Muri
Materiali	metalike
Ngjyrë	(Argjend)

**Date Created**

14.05.2023

**Author**

admin